

## Ціни на бетон і розчини. Дійсні з 22.04.2019 р.

Найменування	Одиниця виміру	Ціна, грн. з ПДВ	Найменування	Одиниця виміру	Ціна, грн. з ПДВ
<b>БЕТОН</b>					
<b>P1 (ОК 1-4)</b>			<b>P3 (ОК 10-15)</b>		
БСГ В7,5 P1 F50	м3	1 490,40	БСГ В7,5 P3 F50	м3	1 590,00
БСГ В12,5 P1 F50	м3	1 550,40	БСГ В12,5 P3 F50	м3	1 692,00
БСГ В15 P1 F50	м3	1 590,00	БСГ В15 P3 F50	м3	1 770,00
БСГ В20 P1 F200 W6	м3	1 740,00	БСГ В20 P3 F200 W6	м3	1 842,00
БСГ В25 P1 F200 W6	м3	1 794,00	БСГ В25 P3 F200 W6	м3	1 974,00
БСГ В30 P1 F200 W6	м3	1 890,00	БСГ В30 P3 F200 W6	м3	2 088,00
<b>P2 (ОК 5-9)</b>			<b>P4 (ОК 16-20)</b>		
БСГ В7,5 P2 F50	м3	1 530,00	БСГ В7,5 P4 F50	м3	1 680,00
БСГ В12,5 P2 F50	м3	1 641,60	БСГ В12,5 P4 F50	м3	1 710,00
БСГ В15 P2 F50	м3	1 692,00	БСГ В15 P4 F50	м3	1 806,00
БСГ В20 P2 F200 W6	м3	1 761,60	БСГ В20 P4 F200 W6	м3	1 956,00
БСГ В25 P2 F200 W6	м3	1 872,00	БСГ В25 P4 F200 W6	м3	2 058,00
БСГ В30 P2 F200 W6	м3	1 920,00	БСГ В30 P4 F200 W6	м3	2 184,00
<b>Розчин цементно-піщаний</b>			<b>Матеріали</b>		
РЦ М100 П-4	м3	1 701,00	Мінеральний порошок	т	1599,00
РЦ М150 П-4	м3	2 001,00	Гарячий відсів	т	792,00
РЦ М200 П-4	м3	2 199,00	Гарячий пісок	т	870,00
РЦ М300 П-4	м3	2 400,00			

**Забезпечимо автотранспортом та вантажопідйомними механізмами**

### Маркування бетону та його призначення:

В7,5 (М100) - формування основи під фундаментні блоки та чорнову підлогу  
 В12,5 (М150) - найкраща основа для бетонних доріжок і тротуарів, для виготовлення стрічкових фундаментів  
 В15 (М200) - для будівель і споруд, фундаментів та конструкцій огорожі, формування стінових блоків  
 В20 (М250) - для виготовлення парканів, сходових маршів  
 В25 (М300) - використовують для зведення конструкцій із підвищеними вимогами щодо водонепроникності та морозостійкості; а також, для виготовлення бортового каменю, бордюрів, дорожніх плит  
 В30 (М400) - має підвищену щільність, застосовується для виготовлення цокольних поверхів будівель, басейнів, мостів, банківських сховищ, фундаментів, стінових транспортних конструкцій, колон, балок

Індекс маркування Р1, Р2, Р3 та Р4 додають залежно від пластичності (осадка конуса - ОК), який в свою чергу обумовлює засіб транспортування: Р1 і Р2 доставляють самоскидами, а Р3 і Р4 - автобетонозмішувачами


Бетон Р4 має різний склад, який залежить від методу подачі до місця вкладання. В склад Р4 обов'язково додають щебінь фракції 5-10, коли його доставляють з використанням бетононасосів

Цементно-піщаний розчин (РЦ) з індексом пластичності Р4 відвантажуються в напісухому стані. АБ Столичний має можливість виготовляти РЦ з іншим маркуванням по пластичності, на замовлення

Адреса заводу і складу:  
 м. Київ, вул. Новопирогівська, 60.

Як до нас проїхати? Дивись карту:

Тел.: 044 259 50 28  
 067 243 19 62

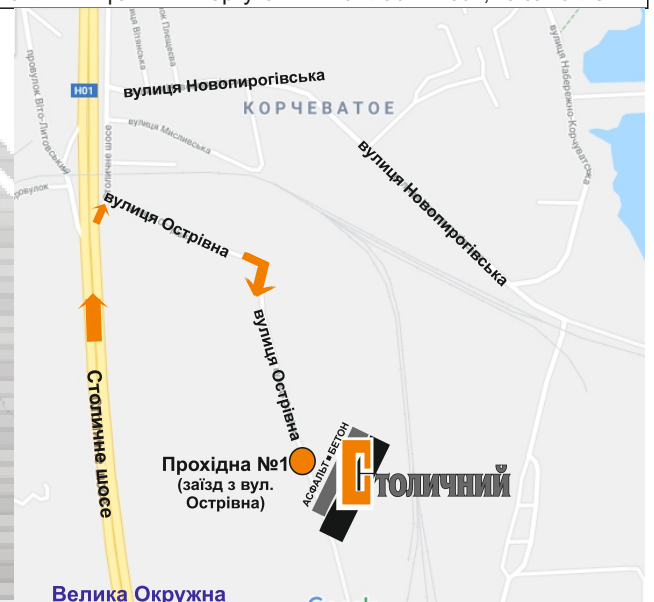

Велика Окружна